10.3 Kennlinien CY-6091-MK, CY-6091-MK-TOE/-HT

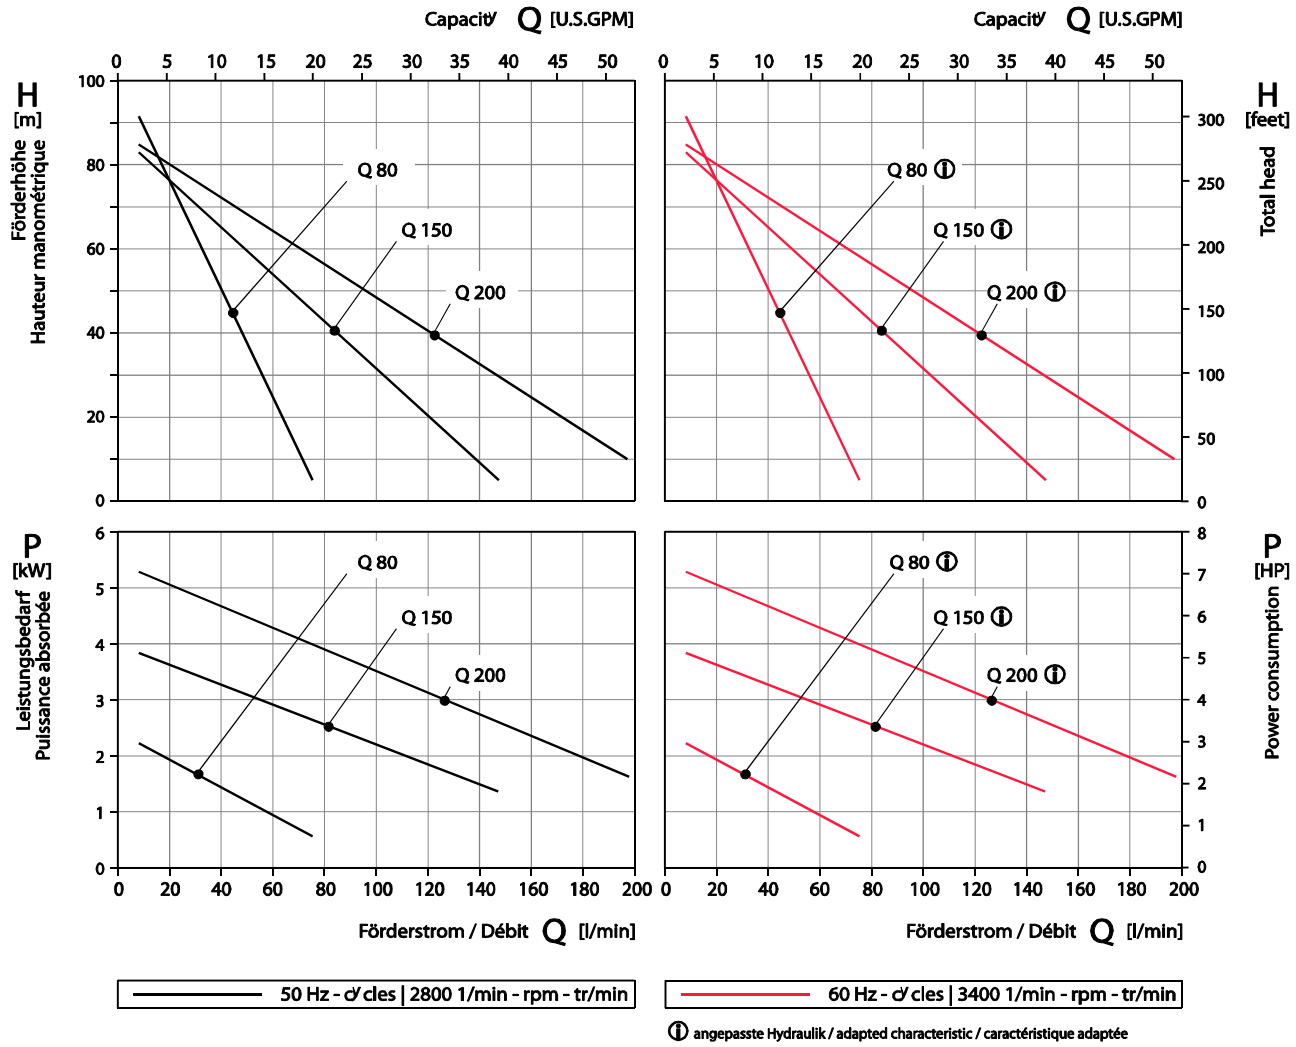


Abb. 13 Kennlinien CY-6091-MK, CY-6091-MK-TOE/-HT

Prüfbedingungen:

Die Kennlinien gelten für die Förderung von Wasser mit einer Temperatur von 20 °C bei Nenndrehzahl. Die Toleranz von Förderhöhe und Förderstrom beträgt ± 10 %, die des Leistungsbedarfs + 10 %. Bei abweichenden Eigenschaften des Fördermediums ändern sich die Kennlinien.