10.1.16 Kennlinien CY-4281-MK, CY-4281-MK-TOE / -HT

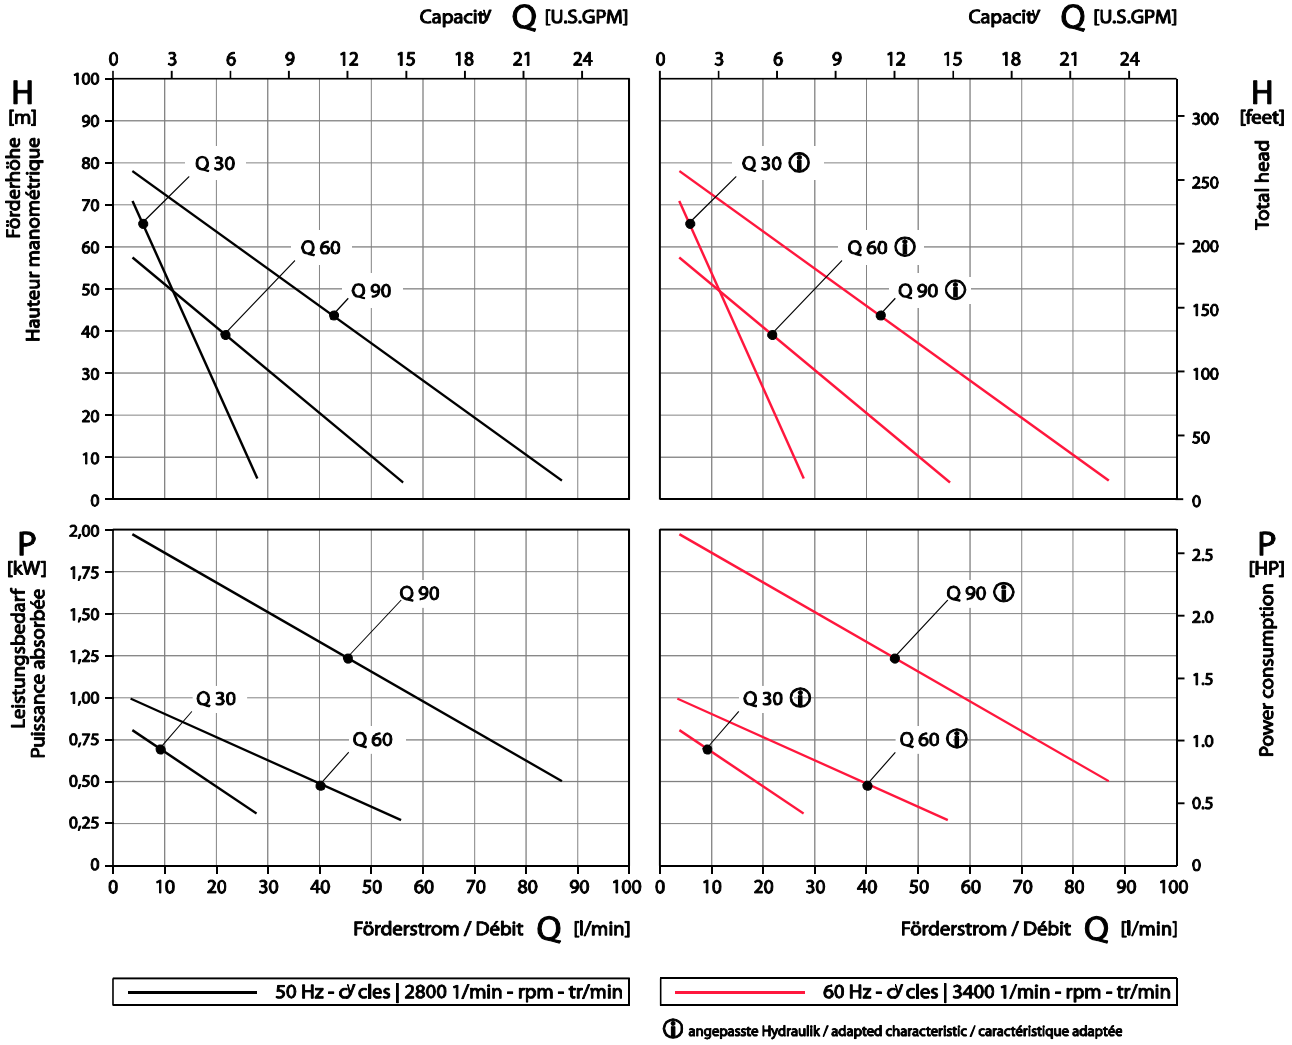


Abb. 31 Kennlinien CY-4281-MK, CY-4281-MK-TOE / -HT

Prüfbedingungen:

Die Kennlinien gelten für die Förderung von Wasser mit einer Temperatur von 20 °C bei Nenndrehzahl. Die Toleranz von Förderhöhe und Förderstrom beträgt ± 10 %, die des Leistungsbedarfs + 10 %. Bei abweichenden Eigenschaften des Fördermediums ändern sich die Kennlinien.