10.1.14 Kennlinien NPY-2251-MK, NPY-2251-MK-TOE/-HT

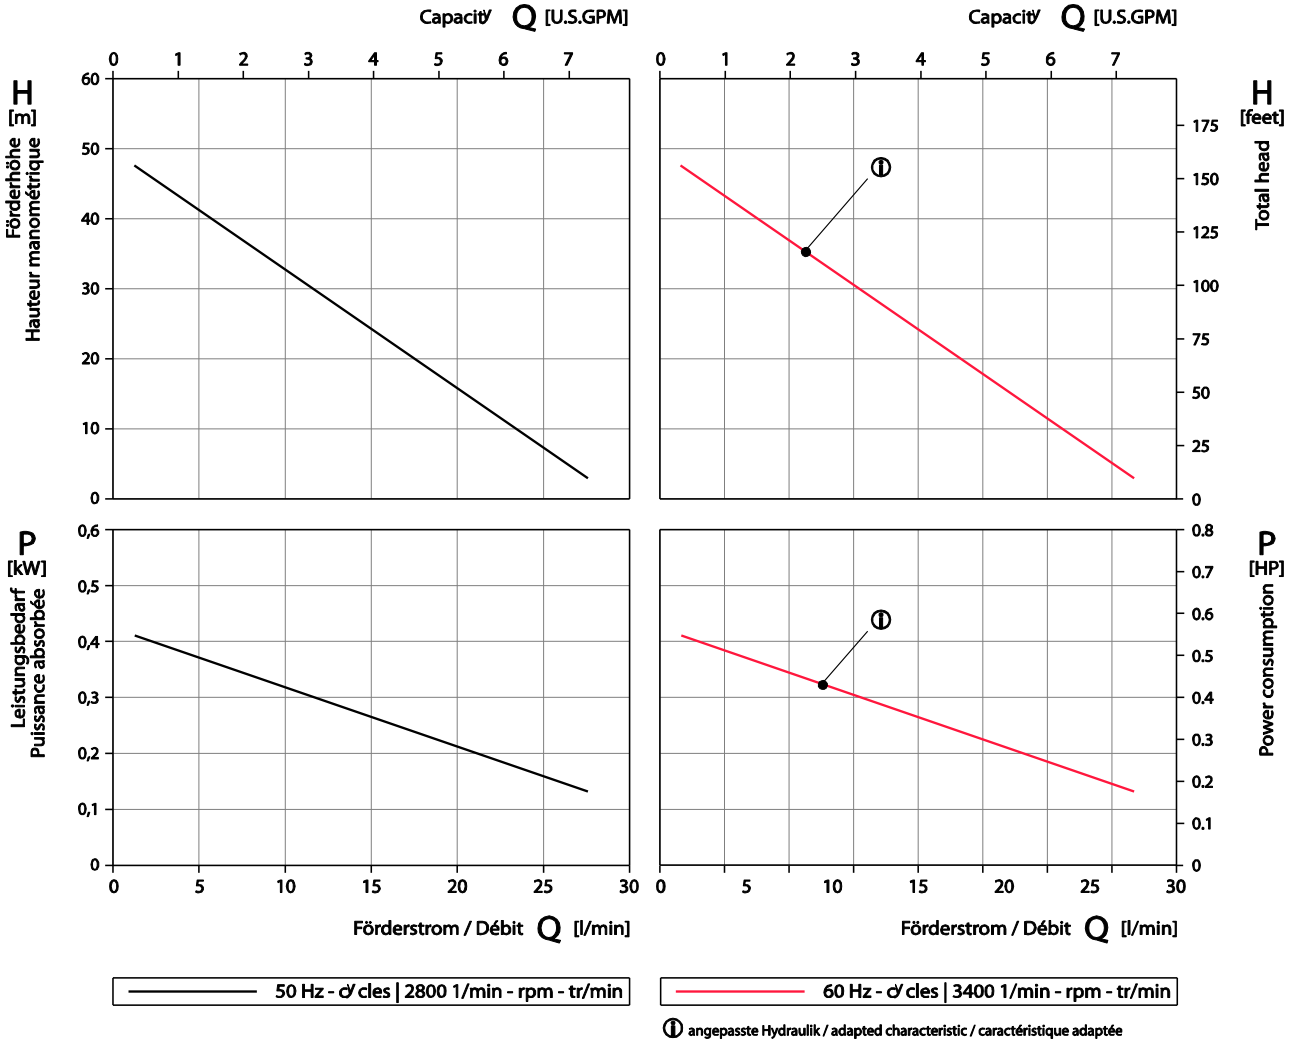


Abb. 29 Kennlinien NPY-2251-MK, NPY-2251-MK-TOE/-HT

Prüfbedingungen:

Die Kennlinien gelten für die Förderung von Wasser mit einer Temperatur von 20 °C bei Nenndrehzahl. Die Toleranz von Förderhöhe und Förderstrom beträgt ± 10 %, die des Leistungsbedarfs + 10 %. Bei abweichenden Eigenschaften des Fördermediums ändern sich die Kennlinien.