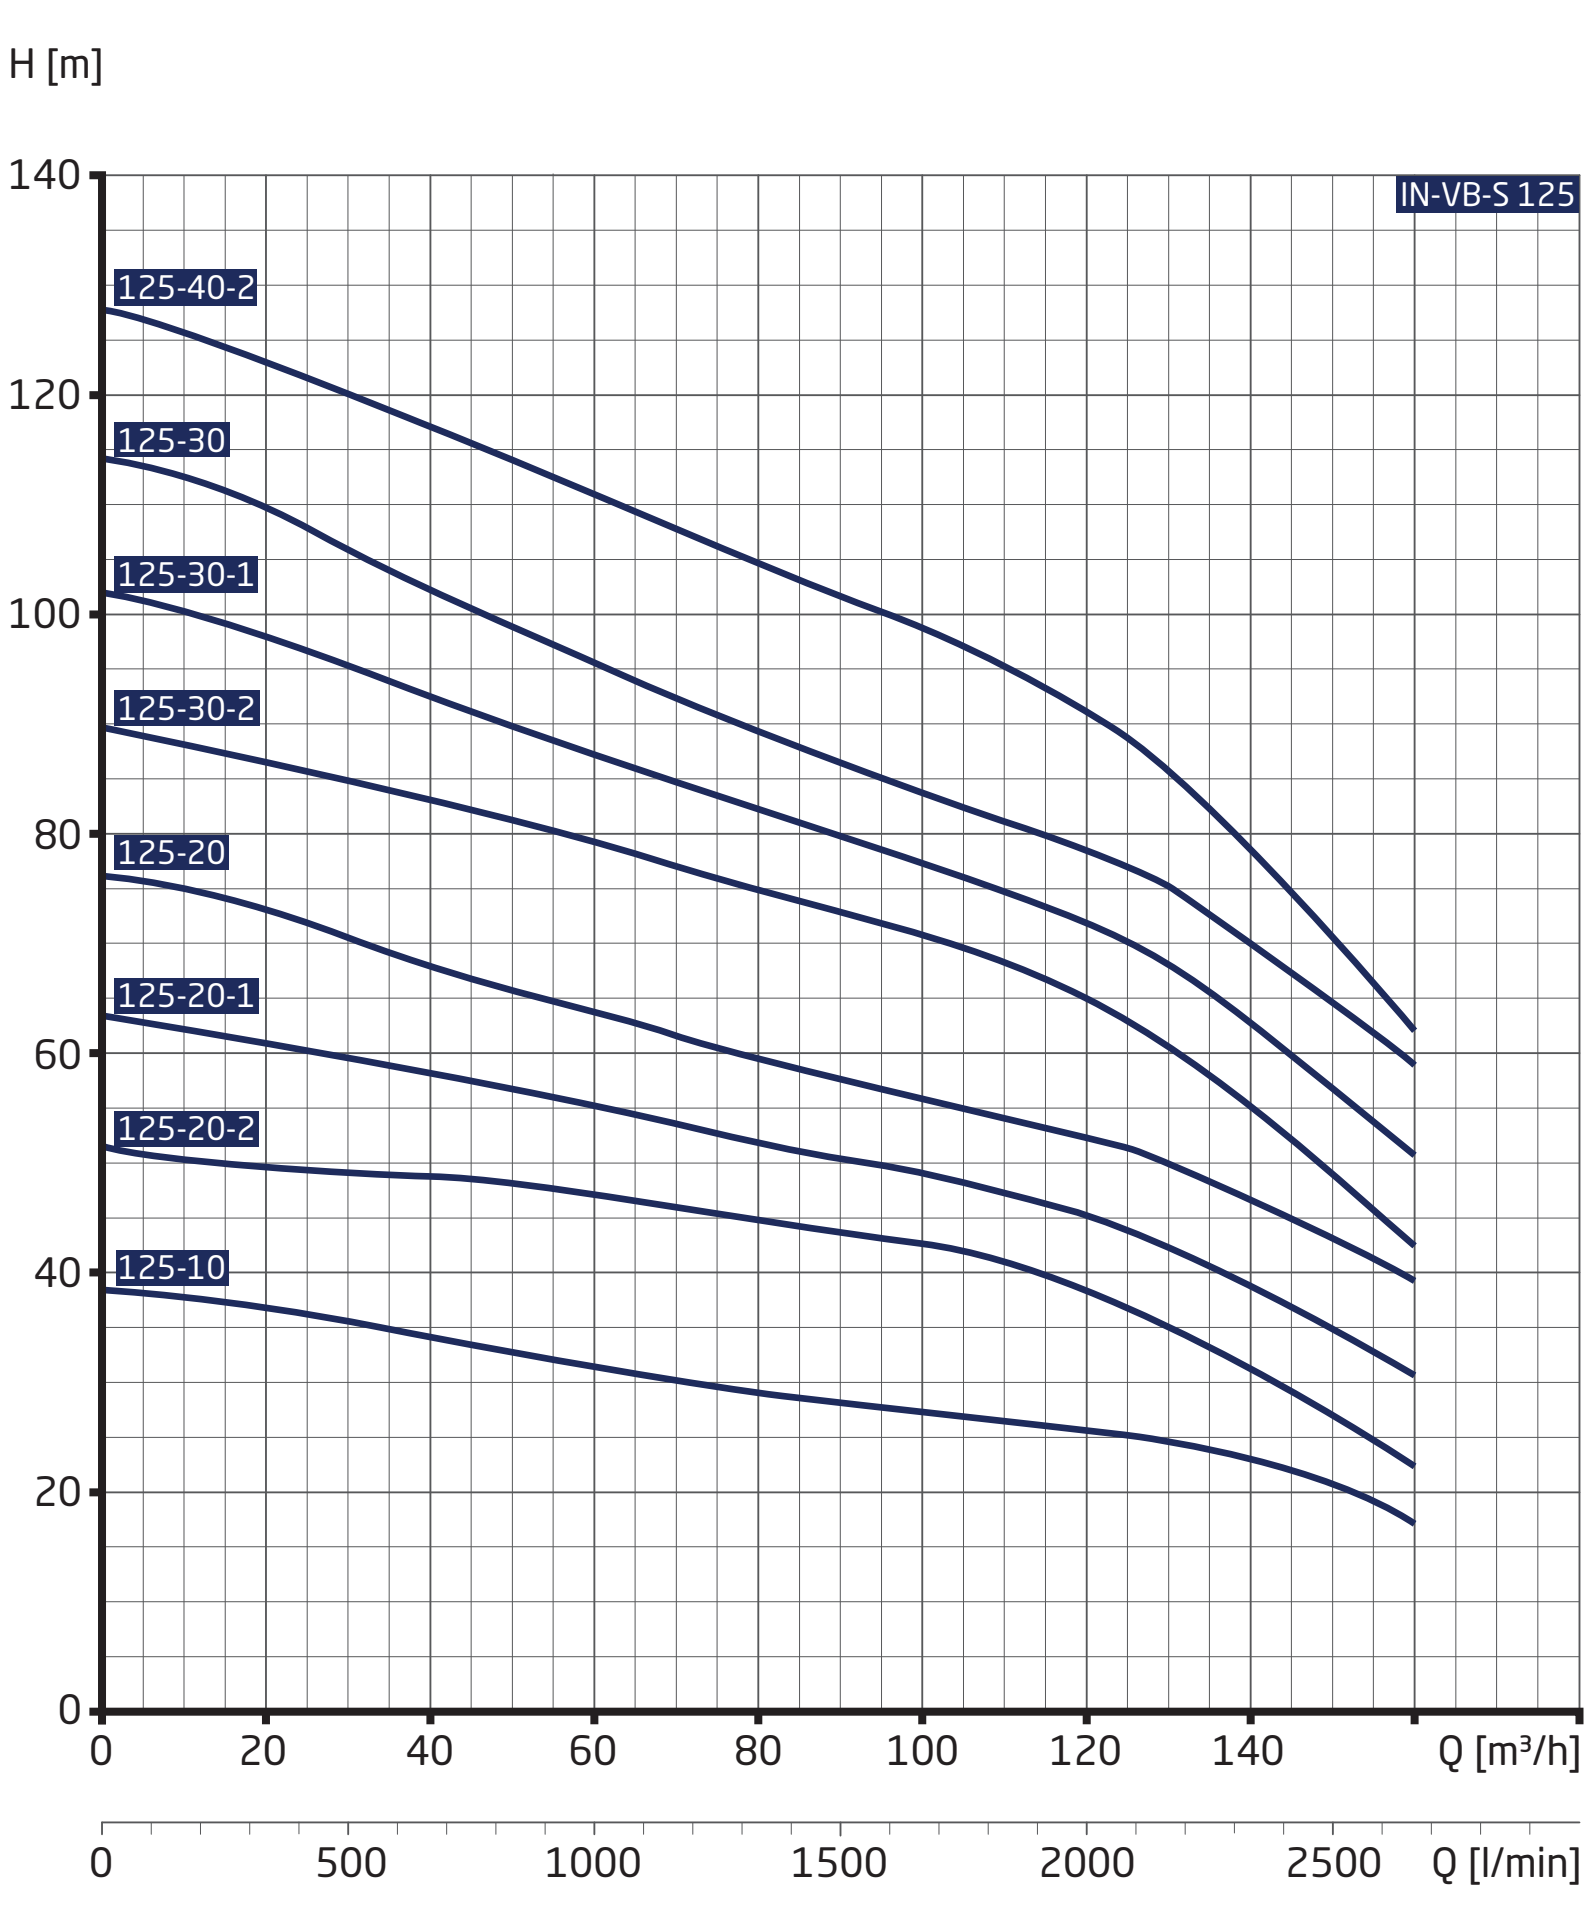

H [m]
IN-VB-S 125
125-40-2
125-30
125-30-1
125-30-2
125-20
125-20-1
125-20-2
125-10
140
120
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
120
140
Q [m³/h]
0
500
1000
1500
2000
2500
Q [l/min]